


# Alça Preformada de Serviço



A Alça Preformada de Serviço - SG é aplicada na ancoragem dos cabos concêntricos antifurto utilizados em ramais de ligação das redes aéreas de distribuição antifurto.

A Alça Preformada pode ser fabricada a partir de fios de:

- aço eletro galvanizados ou galvanizados à quente, conforme ASTM A90, ASTM B6, ASTM E8 e PLP MS-15BR;
- aço aluminizado, conforme ASTM A474 e ASTM A428;
- alumoweld, conforme ASTM B193 e ASTM B415;
- Após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

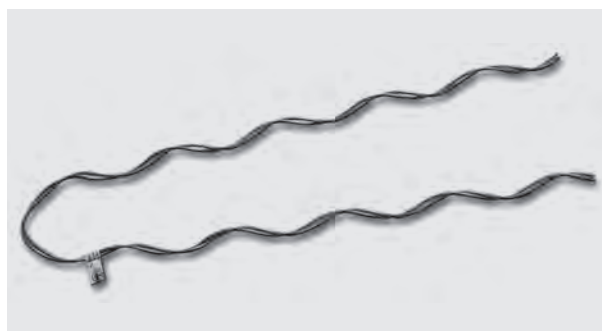

## Vantagens

- Economia;
- Facilidade de aplicação e aparência visual agradável;
- Aplicação manual, não requer mão-de-obra especializada ou uso de qualquer ferramenta.

## Para Cabos Concêntricos Antifurto

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Cabo Concêntrico Seção (mm <sup>2</sup> )	Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Resistência mínima de escorregamento (daN)	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.					
SG-4519	7,36	8,27	1 x 4 + 4	305	vermelho	120	0,05
SG-4520	8,70	9,30	1 x 6 + 6	325	verde	120	0,06
SG-4521	9,80	10,50	1 x 10 + 10	355	amarelo	200	0,08
SG-4522	11,20	12,00	1 x 16 + 16	445	laranja	300	0,11
SG-4523	15,00	16,00	2 x 6 + 6	405	azul	180	0,09
SG-4524	17,30	18,70	2 x 10 + 10	455	vermelho	300	0,15
SG-4525	20,20	21,80	2 x 16 + 16	660	marrom	400	0,30

Encordoamento à direita