


Alça Preformada Olhal de Distribuição



A Alça Preformada Olhal de Distribuição - DGF destina-se ao encabeçamento do condutor de alumínio no primário e em redes de eletrificação rural.

Substitui a Alça Preformada de Distribuição - DG, pois é aplicada diretamente no olhal do isolador de disco, eliminando, desta forma, a utilização de acessórios complementares.

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados ou fios de aço revestidos de alumínio e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

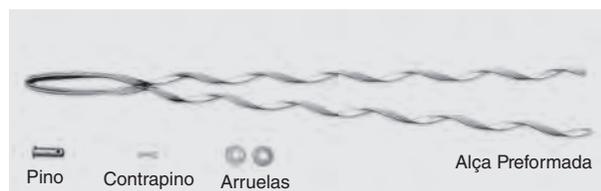

Vantagens

- Elimina o uso de Sapatilha ou Manilha-Sapatilha;
- Na manutenção: caso seja necessária a substituição do isolador de disco, esta poderá ser feita com a simples retirada do pino do "DGF".



Para Condutores de Alumínio CA e CAA

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (sem pino) (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
DGF-4541	5,88	6,36	# 4; 6/1	# 4; 7 fios	350	laranja	0,10
DGF-4542	7,41	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	680	vermelho	0,20
DGF-4544	9,36	10,11	1/0; 7/1	1/0; 7 fios	730	amarelo	0,32
DGF-4545	10,50	11,34	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	780	azul	0,35
DGF-4547	13,23	14,31	4/0; 6/1	4/0; 7 fios	930	vermelho	0,58

Encordoamento à direita