



Derivação Preformada para Cabo de Aço

Tem a finalidade de interligar mecanicamente os cabos nos cruzamentos aéreos ou derivações.

Proporciona um agarramento equivalente a 25% da carga de ruptura do cabo a que se destina.

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

Para aplicação em cruzamentos devem ser utilizados dois conjuntos da Derivação Preformada.

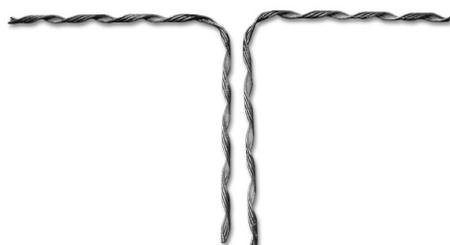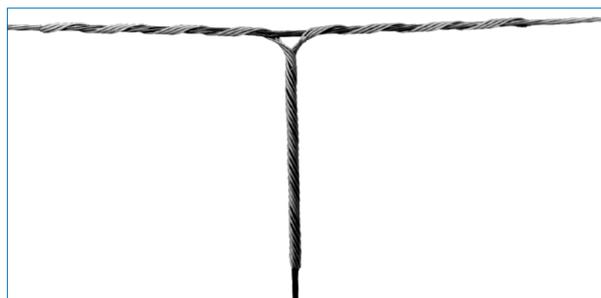

Número de Catálogo	Características do Cabo		Comprimento máximo (mm)	Código de Cor
	Diâmetro (mm)	Bitola (polegada)		
GTC-4102	4,8	3/16"; 7 fios	480	vermelho
GTC-4104	6,4	1/4"; 7 fios	560	amarelo
GTC-4106	7,9	5/16"; 7 fios	670	preto
GTC-4107	9,5	3/8"; 7 fios	760	laranja