

Alça Preformada para Cabos de Aço – GDE

Estais, Mensageiros e Cabos Para-Raios



Utilização

Destina-se à ancoragem de cabos de aço galvanizados, sujeitos a esforços de tração sem torção.

Material

- Fabricada com arame de aço galvanizado.

Características Técnicas

- Concepção preformada**.


** Ver Preformados página 2.

Ensaio de Tipo

- Testes mecânicos dinâmicos e estáticos: fadiga, vibração, impacto e tração.
- Testes ambientais: exposição a U.V. e salinidade (*salt spray*).

Cuidados no Projeto e na Instalação

- As Alças Preformadas devem ter, obrigatoriamente, o mesmo sentido de encordoamento do cabo, portanto, para a correta especificação deverão ser conhecidas as características do cabo (material, diâmetro e formação) e o seu sentido de encordoamento (direita ou esquerda).
- Não podem ser reutilizadas.
- Não devem ser utilizadas com ferragens que permitam que o cabo tenha movimento de rotação em torno do seu eixo.

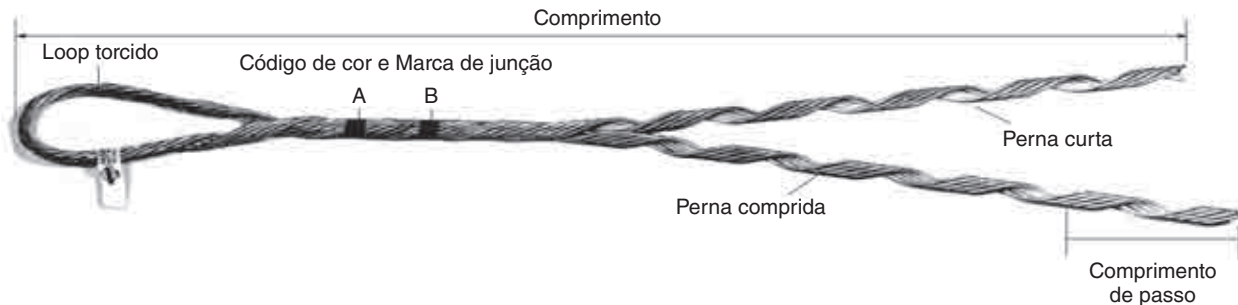

Para uso em:

Cordoalha de aço galvanizado EHS

Número de catálogo	Características do cabo			Comprimento (mm)	Código de cor	Massa unitária (kg)
	Diâmetro nominal	Construção	Diâmetro aprox. máx. (mm)			
GDE-1102	3/16	7 fios		508	vermelho	0,14
GDE-1103	7/32	7 fios	5,50	609	verde	0,17
GDE-1104	1/4	3 e 7 fios	6,10	635	amarelo	0,22
GDE-1105	9/32	7 fios	7,00	711	azul	0,24
GDE-1106	5/16	3 e 7 fios	7,95	787	preto	0,35
GDE-1107	3/8	3 e 7 fios	9,15	889	laranja	0,46
GDE-1108	7/16	7 fios	11,00	965	verde	0,73