


Conjunto Malha de Aterramento – MAT

O **Conjunto de Malha de Aterramento** é destinado à conexão para aterramento dos cabos para-raios à estrutura.

A PLP oferece dois tipos de **Malhas de Aterramento**, sendo uma em *cordoalha de alumínio* e, a outra, em *cordoalha de cobre estanhado*.

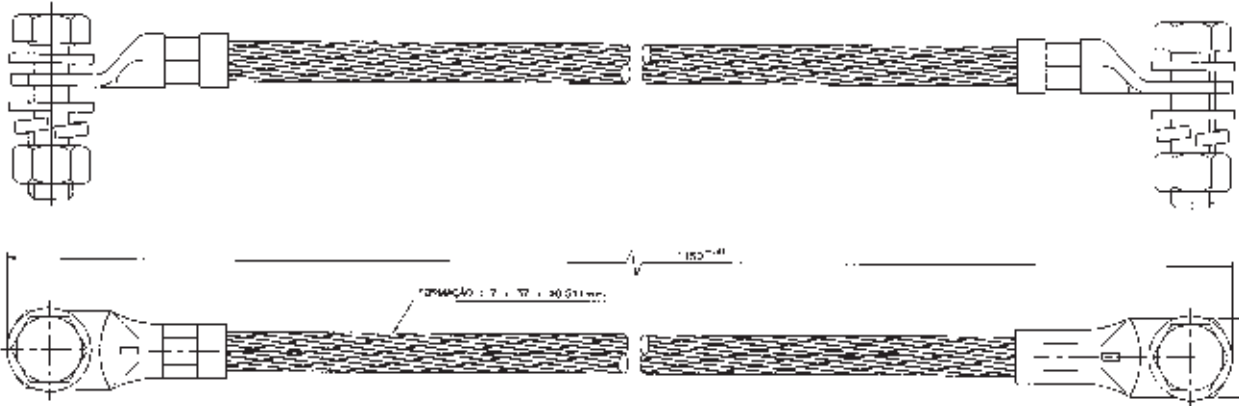


Características

Matéria-prima:

- Malha de aterramento: cobre estanhado.
- Parafuso, porca e arruela lisa: aço SAE 1010/1020, zincado à quente ASTM A153.
- Arruela de pressão: aço SAE 1060/1070, zincado à quente ASTM A153.

Número de catálogo	Massa aproximada (kg)
MAT-101	0,35

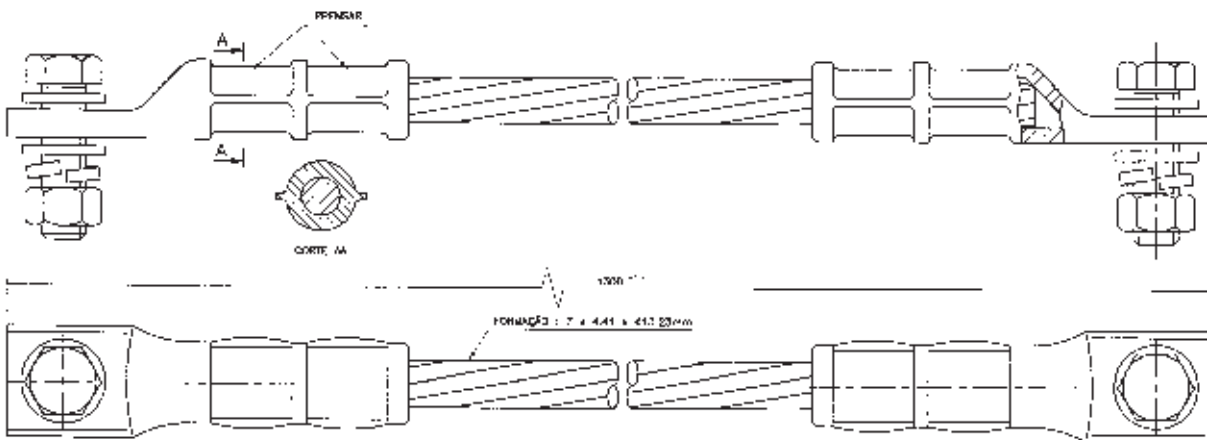

Características

Matéria-prima:

- Malha de aterramento: liga de alumínio (cordoalha e conector).
- Parafuso, porca e arruela lisa: Aço SAE 1010/1020, zincado à quente ASTM A153.
- Arruela de pressão: Aço SAE 1060/1070, zincado à quente ASTM A153.

Número de catálogo	Massa aproximada (kg)
MAT-102	0,68

As Malhas de Aterramento apresentadas são fornecidas para uso exclusivo nos Conjuntos de Suspensão ou de Ancoragem Fiberlign.