



## Retención Preformada para Cable de Acero

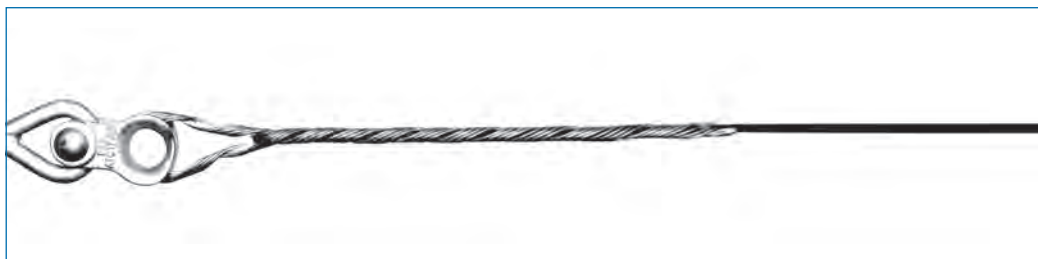

Anclaje de los cables de fase en estructuras de fin de línea ó en estructuras donde hay un seccionamiento de fases. Se aplica directamente sobre la protección del conductor.

La Retención Preformada está fabricada a partir de hilos de acero galvanizado ó recubiertos en aluminio. Luego la formación recibe en su parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el conductor.

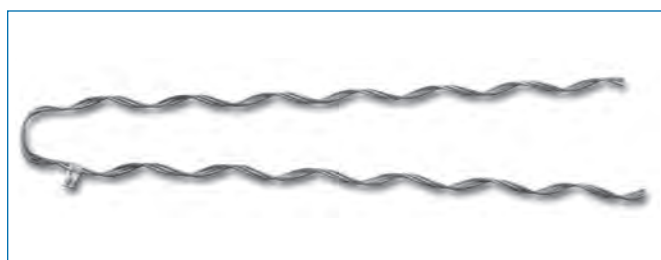

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Sección Mensajero (mm <sup>2</sup> )	Tensión Nominal (kV)	Longitud máxima (mm)	Código de Color	Resistencia mínima de deslizamiento (daN)	Masa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.						
DE-1551	13,00	15,00	35	15	710	vermelho	500	0,27
DE-1552	14,00	16,00	50	15	790	azul	500	0,30
DE-1553	15,50	18,00	70	15	850	verde	500	0,43
DE-1554	17,00	19,50	95	15	900	laranja	500	0,47
DE-1555	18,80	21,30	120	15	940	preto	500	0,50
DE-1556	20,00	22,50	150	15	990	marrom	500	0,63
DE-1557	22,00	24,50	185	15	1000	púrpura	500	0,83
DE-1558	24,00	26,50	240	15	1060	amarelo	500	0,88
DE-3501	25,00	27,50	70	35	1040	amarelo	1000	0,83
DE-3502	26,50	29,00	95	35	1160	verde	1000	0,95
DE-3503	28,50	30,50	120	35	1220	vermelho	1000	1,00
DE-3504	29,50	32,00	150	35	1280	azul	1000	1,05
DE-3505	31,50	34,00	185	35	1360	preto	1250	1,40
DE-3506	33,50	36,00	240	35	1430	laranja	1000	1,50