


Retención Preformada Ojal para Distribución



La Retención Preformada Ojal para Distribución – DGF se destina al comienzo de los conductores de aluminio en el primario y en redes de electrificación rural.

Substituye a la Retención Preformada de Distribución pues se aplica directamente en el ojal del aislador de pollera, eliminando de esta forma, la utilización de accesorios complementarios.

Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizados ó de hilos de acero recubiertos de aluminio y luego la formación recibe en la parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable.

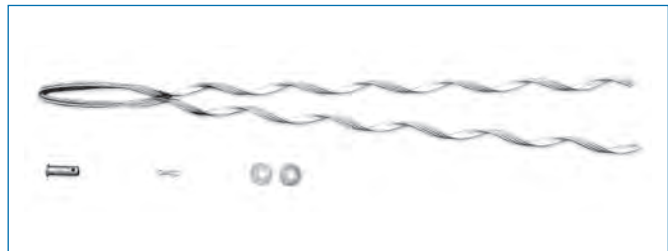

Ventajas:

- Elimina el uso de los guardacabos ó de los guardacabos con horquilla;
- En mantenimiento, en caso de ser necesaria la sustitución del aislador de pollera, ésta podrá ser realizada con la simple extracción del perno de la “DGF”.

Para Conductores de Aluminio

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Conductor AWG / MCM		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Masa aproximada (sin perno) (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
DGF-4541	5,88	6,36	# 4; 6/1	# 4; 7 hilos	350	naranja	0,10
DGF-4542	7,41	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 hilos	430	rojo	0,13
DGF-4544	9,36	10,11	1/0; 7/1	1/0; 7 hilos	510	amarillo	0,20
DGF-4547	13,23	14,31	4/0; 6/1	4/0; 7 hilos	770	rojo	0,4

Encordado a la derecha

