


Grapa de Retención Dieléctrica

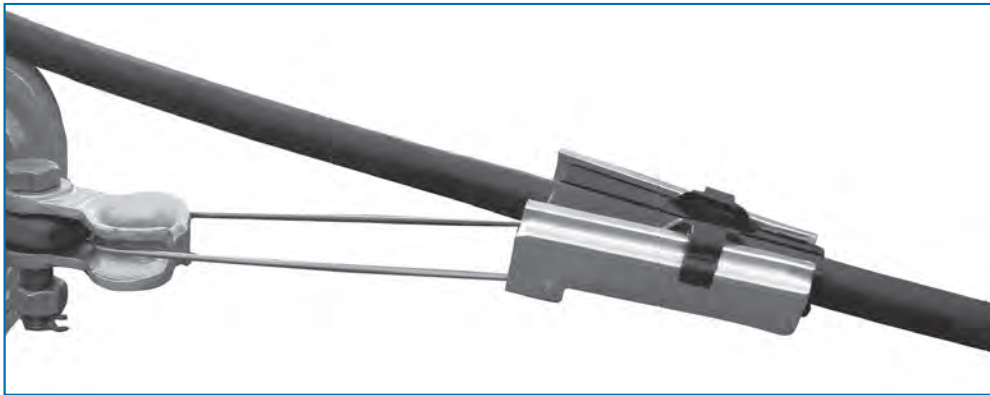

Accesorio en forma de cuña, que se aplica directamente sobre la protección del cable.


É destinado al anclaje de los cables de fase en:

- Estructuras de fin de línea;
- Onde há necessidade de ancoragem, devido a grandes lances de cabos;
- Em estruturas com grande ângulo de deflexão.

Características del la Grapa:

- Cuerpo – fabricado en aleación de aluminio.
- Cuñas – fabricadas en poliamida resistente a los rayos ultravioleta, al tracking eléctrico y a la intemperie.
- Estribo – fabricado en acero inoxidable.

Nota: El Estribo también se puede suministrar en acero inoxidable recubierto con poliamida.

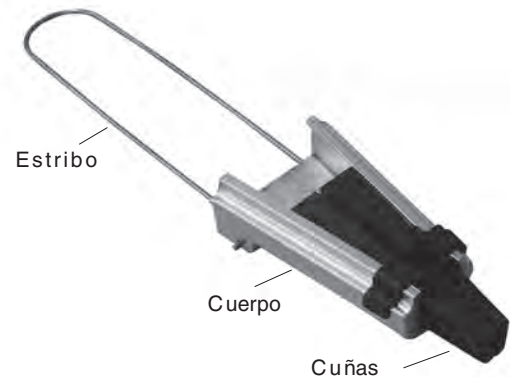

Código PLP Carga de Tracción		Cable Protegido Diámetro externo (mm)	
500 daN	800 daN	Mínimo	Máximo
GD5-1316	GD8-1316	13,00	16,50
GD5-1619	GD8-1619	15,50	19,50
GD5-1925	GD8-1925	18,80	25,00
GD5-2528	GD8-2528	24,00	28,00