


## Derivación Preformada para Cable de Acero

- Tiene la finalidad de interconectar mecánicamente los cables en los cruces aéreos ó en las derivaciones.
- Brinda un agarre equivalente al 25% de la carga de rotura del cable al que se destina.
- Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizado y luego la formación recibe en la parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable.
- Para aplicación en cruces deben utilizarse dos conjuntos de la Derivación Preformada.

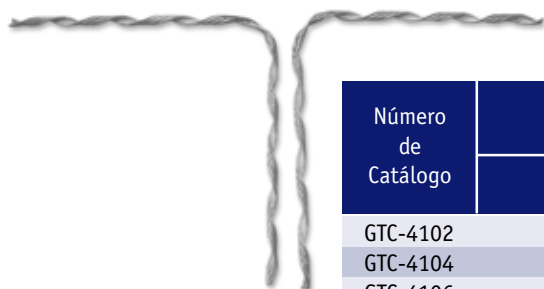

Número de Catálogo	Características del Cable		Comprimento máximo (mm)	Código de Color
	Diámetro (mm)	Diámetro (pulgadas)		
GTC-4102	4,8	3/16"; 7 hilos	480	rojo
GTC-4104	6,4	1/4"; 7 hilos	560	amarillo
GTC-4106	7,9	5/16"; 7 hilos	670	negro
GTC-4107	9,5	3/8"; 7 hilos	760	naranja