


Atadura Preformada

Para uso en Mensajero de Cable Figura 8

- Utilizada para fijar el hilo desnudo ó el cable en el cuello de los aisladores roldana.
- Para la utilización de aisladores con diámetro de cuello diferente a los mencionados, es necesario consultar a PLP sobre la especificación de la atadura preformada adecuada.
- Está fabricada con alambre de aleación de cobre ó con alambre de acero recubierto con una capa de aluminio o zinc, de acuerdo con la naturaleza del hilo o cable al que se destina.

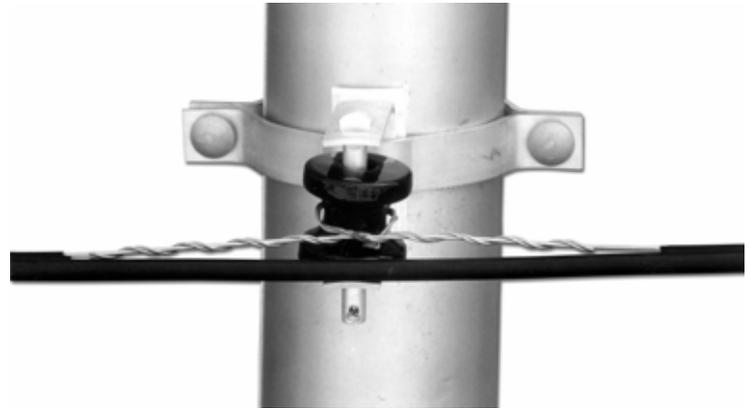

Número de Catálogo	Hilo		Diámetro del Cuello del Aislador (mm)	Longitud Máxima (mm)	Código de Color
	Diámetro (mm)	Diámetro			
CT-1500	2,77	12-BWG	51	330	rojo
CT-1502	2,77	12-BWG	41	330	azul

Material: Acero Galvanizado

