

Conjunto Grapa de Suspensión para Preensamblado




El Conjunto Grapa de Suspensión para Preensamblados – GSE se destina a la suspensión de cables preensamblados en redes secundarias ó primarias hasta 25 KV.

La Grapa está inyectada en material polimérico, reforzado con fibra de vidrio.

El Soporte está fabricado en aleación de aluminio.

Características Técnicas

Cargas	GSE-0501 (daN)	GSE-0502 (daN)
Vertical	1000	265
Horizontal	1000	530
Deslizamiento	30	30

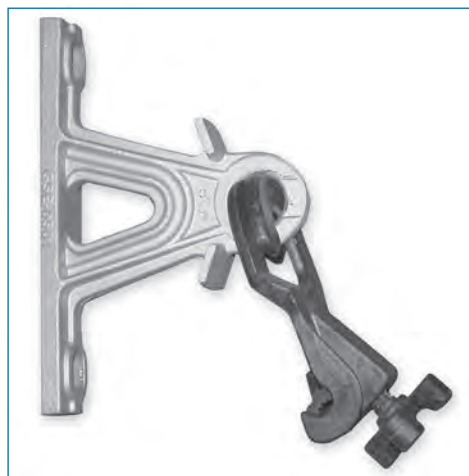

GSE-0501- Para Redes Primárias hasta 25kV.

Número de Catálogo	Intervalo Diámetro para Aplicación (mm)		Cargas daN			Masa del Conjunto Kg
	Mín.	Máx.	H	V	L	
GSE-0501	7	17	1000	1000	375	1,00
GSE-0502	7	17	530	265	120	0,45

H = Horizontal V = Vertical L = Lateral



GSE-0502 - Para Redes Secundárias hasta 220 V.