


Alça Preformada para Cabo Coberto



Ancoragem dos cabos fase em estruturas de fim de linha ou em estruturas onde há o seccionamento das fases. É aplicada diretamente sobre a cobertura do condutor.

A Alça Preformada é fabricada a partir de fios de aço galvanizado ou revestidos de alumínio. Após a formação recebe na sua parte interna uma material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

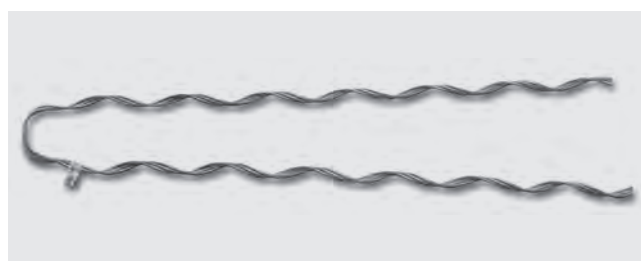

| Número de Catálogo | Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm) | | Cabo CA (mm ²) | Tensão Nominal (kV) | Comprimento aplicado ± 25 (mm) | Código de Cor | Resistência ao escorregamento ou ruptura mínima (daN) | Massa aproximada (kg) |
|--------------------|---|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | Mín. | Máx. | | | | | | |
| DE-1535H-NBR | 12,80 | 15,30 | 35 | 15 | 355 | vermelho | 50 | 0,09 |
| DE-1550H-NBR | 14,00 | 16,50 | 50 | 15 | 385 | verde | 65 | 0,13 |
| DE-1570H-NBR | 15,50 | 18,00 | 70 | 15 | 420 | preto | 95 | 0,19 |
| DE-1595H-NBR | 17,20 | 19,70 | 95 | 15 | 460 | laranja | 125 | 0,21 |
| DE-15120H-NBR | 18,80 | 21,30 | 120 | 15 | 510 | vermelho | 160 | 0,23 |
| DE-15150H-NBR | 20,00 | 22,50 | 150 | 15 | 560 | marrom | 195 | 0,32 |
| DE-15185H-NBR | 21,80 | 24,30 | 185 | 15 | 570 | verde | 240 | 0,33 |
| DE-15240H-NBR | 24,00 | 27,00 | 240 | 15 | 635 | amarelo | 310 | 0,36 |
| DE-15300H-NBR | 26,20 | 29,40 | 300 | 15 | 585 | preto | 390 | 0,42 |
| DE-2535H-NBR | 14,80 | 17,40 | 35 | 24,2 | 385 | vermelho | 60 | 0,34 |
| DE-2550H-NBR | 16,00 | 18,60 | 50 | 24,2 | 420 | verde | 80 | 0,19 |
| DE-2570H-NBR | 17,50 | 20,10 | 70 | 24,2 | 460 | preto | 115 | 0,21 |
| DE-2595H-NBR | 19,20 | 21,80 | 95 | 24,2 | 510 | laranja | 155 | 0,23 |
| DE-25120H-NBR | 20,80 | 23,40 | 120 | 24,2 | 585 | vermelho | 200 | 0,33 |
| DE-25150H-NBR | 22,00 | 24,60 | 150 | 24,2 | 585 | marrom | 245 | 0,33 |
| DE-25185H-NBR | 23,80 | 26,40 | 185 | 24,2 | 635 | verde | 300 | 0,36 |
| DE-25240H-NBR | 26,00 | 29,10 | 240 | 24,2 | 685 | amarelo | 390 | 0,49 |
| DE-25300H-NBR | 28,20 | 31,50 | 300 | 24,2 | 750 | preto | 490 | 0,68 |
| DE-3570H-NBR | 25,30 | 28,60 | 70 | 36,2 | 625 | preto | 135 | 0,36 |
| DE-3595H-NBR | 27,00 | 30,30 | 95 | 36,2 | 660 | laranja | 185 | 0,47 |
| DE-35120H-NBR | 28,60 | 31,90 | 120 | 36,2 | 750 | vermelho | 235 | 0,54 |
| DE-35150H-NBR | 29,80 | 33,10 | 150 | 36,2 | 790 | marrom | 290 | 0,57 |
| DE-35185H-NBR | 31,60 | 34,90 | 185 | 36,2 | 815 | verde | 360 | 0,70 |
| DE-35240H-NBR | 33,80 | 37,60 | 240 | 36,2 | 855 | amarelo | 470 | 0,74 |
| DE-15300H-NBR | 36,00 | 40,00 | 300 | 36,2 | 890 | preto | 585 | 0,97 |