


Retención Preformada para Cable FEB

- Utilizada para el inicio del cable FEB en aislador roldana (25,4mm de diámetro)
- Aplicada en Cable FEB circular o figura 8 con mensajero metálico o dieléctrico.
- Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizado y luego la formación recibe en la parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable.

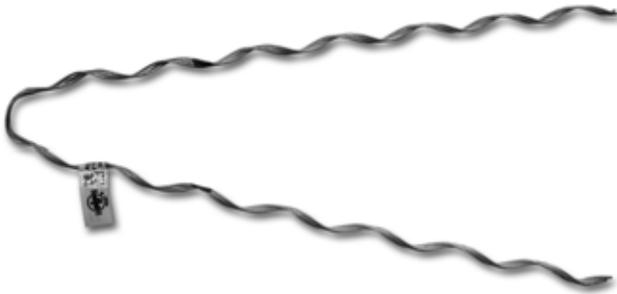

Número de Catálogo	Aplicación	Longitud máxima (mm)	Código de Color
DE-1521	Cable FEB-65	360	verde
DE-1522	Cable FEB-90	360	azul